




PLAATSEN VIG VLAGGENMAST




1
Graaf een gat van de hierboven genoemde afmeting. Diepte ca. 10% van de mastlengte.



2



3
Bodemplaat vastzetten met 3 moeren (zonder ringen)

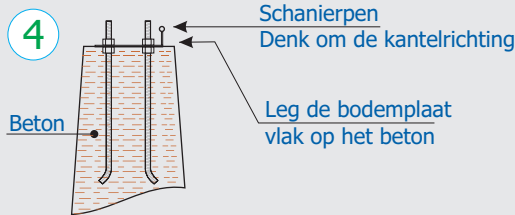


4
Gat vol storten met beton. Druk de drie pennen zover in het beton totdat de bodemplaat op het beton komt te liggen waardoor deze al bijna voor 100% waterpas is. Nu enkele dagen laten uitharden.



Gewicht

AD Slot

Bevestiging vlag




7

Gewicht om de mast en door de lus halen daarna de clips in elkaar schuiven




5
Draai op elk draadeind één moer. Bovenkant moer op gelijk met de onderkant scharnier. Leg op deze een waterpas, daarna 3 ringen erop. Met deze 3 moeren kan de mast eventueel nagesteld worden.

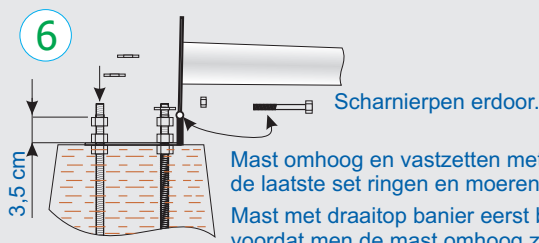

6
Mast omhoog en vastzetten met de laatste set ringen en moeren. Mast met draaitop banier eerst bevestigen voordat men de mast omhoog zet.

Banierbandjes om de mast en in de leuwer klikken

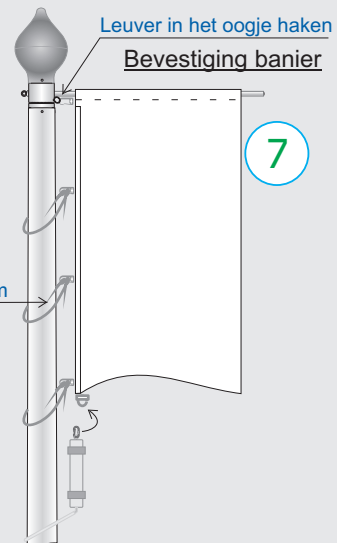

7



VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. IS TOTAALLEVERANCIER VOOR VLAGGEN, MASTEN, INDOORBANIEREN, ACCESSOIRES, ZOWEL DIGITAAL ALS IN ZEEFDRIJK.

VOSSenkAMP 5, 9351 VR LEEK | TEL. 0594-587676 | FAX. 0594-587659
E-MAIL: SALES@VIG.NL | INTERNET: WWW.VIG.NL